

荷重を本体に表示するスタンダードタイプ ロードリンク・プラス (LLP 型)



特長

- 1t～300tのバリエーション
- 精度フルスケールの±0.1%
- 航空機グレード高品質アルミニウムボディ
- 防塵、防水等級IP65 (NEMA4X)
- 大口径LCDディスプレイ
- 選択可能な計測単位
- 高解像度
- ピークホールド / 風袋機能付
- 過荷重カウンター
- 過負荷アラーム機能



有線式としても使用可能



RFID タグ付


手持ちディスプレイ (別売り) HHP ハンドヘルド・プラス

特長

- 過荷重アラーム (90dB) 設定可能
- ピークホールド / 風袋機能付
- 低バッテリー通知機能付き
- バッテリーは単3電池 x 2本
- 連続使用時間 100h



仕様

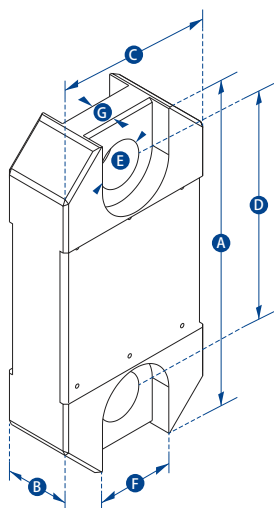

品番	LLP1T	LLP2T5	LLP6T5	LLP12T	LLP25T	LLP35T	LLP55T	LLP75T	LLP100T	LLP150T	LLP200T	LLP250T	LLP300T	
最大使用荷重	1000kg	2.5t	6.5t	12t	25t	35t	55t	75t	100t	150t	200t	250t	300t	
最小表示	0.5kg	0.001t	0.001t	0.002t	0.005t	0.005t	0.01t	0.01t	0.05t	0.05t	0.1t	0.1t	0.1t	
単位	kg	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
質量	1.5kg	1.5kg	2.4kg	3.7kg	5kg	8.6kg	13kg	16kg	34kg	46kg	82kg	82kg	118kg	
安全率	12:1	7:1	7:1	7:1	5:1	5:1	5:1	5:1	5:1	4:1	5:1	4:1	5:1	
バッテリータイプ	9v PP3													
バッテリー寿命	ロードセル 80 時間 / 手持ちディスプレイ (別売り) 100 時間													
ディスプレイタイプ	6 桁液晶ディスプレイ 25mm													
作動温度範囲	-10℃～+50℃													
精度	フルスケールの±0.1%													
防塵・防水等級	IP65 または NEMA4X													
寸法 (mm)	A	204	204	249	305	340	393	424	470	608	670	700	700	806
	B	43	43	43	47	60	75	75	75	99	99	144	144	150
	C	104	104	113	113	115	126	180	202	255	303	350	350	426
	D	146	146	165	193	215	225	230	260	320	360	350	350	350
	E	24.5	24.5	38	47.5	55	60	76	76	109	109	145	145	160
	F	48	48	65										
	G	19	19	32										
ロードピン径φ	19	19	25	35	51	57	57	70	83	95	121	127	152	
シャックル型式	GPBB						G2140							