

液晶ディスプレイ付、6.5トン用

本体表示式ロードセル (SID 型)

Bluetooth 型の無線式ロードセル BLD (5 ページを参照) のボディにディスプレイを搭載しており、高所でのレバブロックやチェーンホイストの操作、または車両のエンジン吊り上げなど、至近距離での荷重監視が求められる場面に最適なロードセルです。

特長

- 大きな液晶ディスプレイ 25mm
- 超軽量、コンパクト設計 自重 1.5kg
- 航空機グレード高品質アルミニウムボディ
- 精度フルスケールの±0.2%
- オーバーロードカウンター
- 90db 音声アラーム
- RS-485 シリアル出力
- 防塵、防水等級 IP65 (NEMA 4X)
- F.E.A. による設計検証済み

新商品



RFID タグ付




オーバーロードアラーム
オーバー/アンダー荷重を
警告音でお知らせ

大きな液晶ディスプレイ

ピークホールドボタン
風袋リセットボタン
複数の荷重単位選択
(kg、te、lb、kN)

仕 様

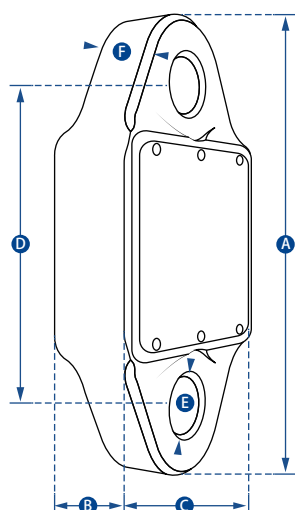

品番	SID6T5
最大使用荷重	6.5t
表示間隔	0.001t
単位	kg, lbs, tonne, kN
質量	1.5kg
安全率	6:1
バッテリータイプ	9v PP3
バッテリー寿命	80 時間 (連続使用)
作動温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
精度	フルスケールの ±0.2%
ディスプレイタイプ	6 桁 液晶ディスプレイ 25mm
防塵・防水等級	IP65 または NEMA 4X
寸法 (mm)	A
	B
	C
	D
	E
	F
シャックル型式	GPBB