


ロックスリング ソフター E 両端アイ形

傷つきやすいモノもやさしく保持、ソフトタッチの軽量スリング。
ソフトスリング専用フック RH (下記を参照) とあわせてご使用ください。

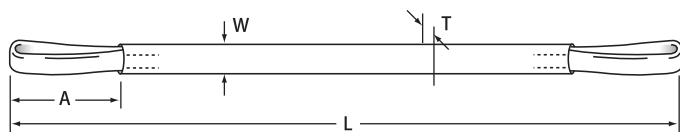

注文例

E 2t x 4
 ↳ 長さ L (m)
 ↳ 最大使用荷重
 ↳ 品番

カラー	最大 使用荷重 (t)	アイ			本体	
		長さ A (mm)	幅 W (mm)	厚み T (mm)	幅 W (mm)	厚み T (mm)
灰	0.5	250	40	7		
紫	1.0	250	50	10		
青	1.6	250	50	10		
緑	2.0	300	50	15		
黄	3.2	350	60	20		
赤	5.0	500	85	25		
紺	8.0	600	95	30		


※ 厚み、幅は概算で、実際の製品と異なる場合もあります。



吊り方による使用荷重限度 (t) 安全係数6以上

吊り方			ストレート 吊り	チョーク吊り					バスケット吊り							
				1本吊り	2本吊り				1本吊り				2本吊り			
吊り角度 α (°)			-	-	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$	$\alpha = 0$	$\alpha \leq 45$	$45 < \alpha \leq 90$	$90 < \alpha \leq 120$
スリング カラー	破断 荷重 (kN)	モード係数 M 最大使用荷重 (t)	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2
灰	30以上	0.5	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1.0	0.9	0.7	0.5	2.0	1.8	1.4	1.0
紫	60以上	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
青	96以上	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
緑	120以上	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4.0
黄	192以上	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4
赤	300以上	5.0	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10.0	9.0	7.0	5.0	20.0	18.0	14.0	10.0
紺	480以上	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16.0	14.4	11.2	8.0	32.0	28.8	22.4	16.0

※ kN は荷重を表す国際統一単位です。1 kN = 0.1 t = 100 kg とお考えください。 ※ モード係数とは…吊り方による使用荷重と最大使用荷重との比。

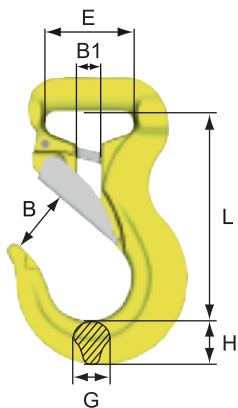

RH ソフトスリング専用フック 安全係数5以上

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						質量 (kg)
		L	B	B1	E	G	H	
RH-1-10	0.8	84	24	8	35	17	19	0.4
RH-2-10	1.6	96	28	11	40	17	22	0.7
RH-3-10	2.4	117	33	12	47	24	30	1.4

