


安全係数 5 以上

## MT 親子リンク

サブリンク付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。

注) 使用荷重は 60 度吊り減率を含むものです。

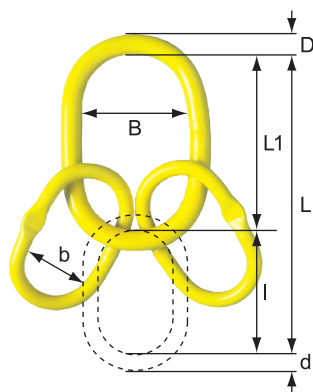

名称	使用荷重 (t)	寸法 (mm)							質量 (kg)
		L	B	øD	l	b	ød	L1	
MT-6-10	2.6	280	90	19	120	60	13	160	1.8
MT-8-10	4.2	300	95	22	140	80	17	160	3.0
MT-10-10	8.3	360	120	30	160	95	22	200	6.4
MT-13-10	15.6	440	150	40	190	110	28	250	13.6
MT-16-10	21.0	500	200	50	200	120	32	300	23.3
MT-20-10	26.0	550	200	55	250	150	40	300	34.4
MT-22-10	39.0	610	200	60	260	140	45	350	45.6
MT-26-10	52.0	730	250	70	280	160	50	450	70.6
MT-32-10	72.0	730	260	80	280	160	55	450	91.9