


標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度：-40℃～ 200℃以内

1 本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。

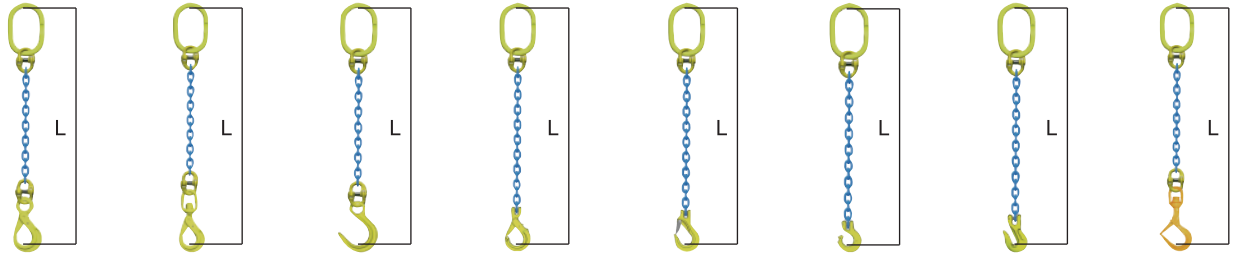

TA1-BK TA1-BKL TA1-OKE TA1-GBK TA1-EGKNA TA1-CL (チョーク・バスケット吊り用) TA1-GGA (チョーク吊り用) TA1-BMS (敷き鉄板吊り用)


WLL (使用荷重) (t)	チェーン線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号								マスターリンク MFA
			TA1-BK	TA1-BKL	TA1-OKE	TA1-GBK	TA1-EGKNA	TA1-CL	TA1-GGA	TA1-BMS	
1.1	6	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-	-		
		セットの質量	2.1	2.2	-	1.9	1.9	1.8	-	-	
2.0	8	マスターリンク B 寸法	60		-	80		60	-		
		セットの質量	3.3	3.5	3.2	3.1	2.8	3.3	2.8	-	
3.2 ※	10	マスターリンク B 寸法	80		-	95		80	80		
		セットの質量	5.4	5.7	5.3	5.1	4.9	5.5	4.8	7.6	
5.2	13	マスターリンク B 寸法	95		-	110		95	-		
		セットの質量	9.8	10.5	9.6	9.2	8.5	9.8	8.5	-	
8.0	16	マスターリンク B 寸法	110		-	140		110	-		
		セットの質量	15.5	16.7	15.5	14.0	14.0	16.4	13.3	-	

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

※ TA1-BMS = 3.0t

2 本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80% となります。

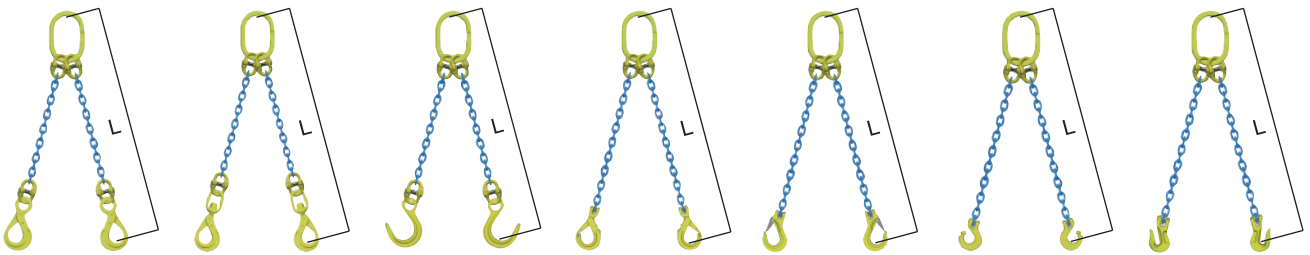

TA2-BK TA2-BKL TA2-OKE TA2-GBK TA2-EGKNA TA2-CL (チョーク・バスケット吊り用) TA2-GGA (チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号						マスターリンク MFA	
			TA2-BK	TA2-BKL	TA2-OKE	TA2-GBK	TA2-EGKNA	TA2-CL		TA2-GGA
1.9	1.5	6	マスターリンク B 寸法	60		-	60		-	
			セットの質量	3.7	4.0	-	3.4	3.4	3.1	-
3.2	2.8	8	マスターリンク B 寸法	80		-	95		80	
			セットの質量	6.6	7.1	6.4	6.2	5.6	5.8	5.6
5.5	4.5	10	マスターリンク B 寸法	95		-	110		95	
			セットの質量	10.7	11.4	10.5	10.1	9.5	9.6	9.6
9.0	7.3	13	マスターリンク B 寸法	110		-	140		110	
			セットの質量	18.7	20.1	18.9	17.6	16.8	16.8	16.2
13.8	11.3	16	マスターリンク B 寸法	140		-	170		140	
			セットの質量	30.7	33.0	30.5	27.2	26.5	27.6	26.2

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。
 ※ グラブフック GGA、シングルロック CL を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80% となります。
 ※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。