


標準スリング全長 L= 1.5m 安全係数 5 以上 使用可能雰囲気温度：-40℃～ 200℃以内

3本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80%となります。

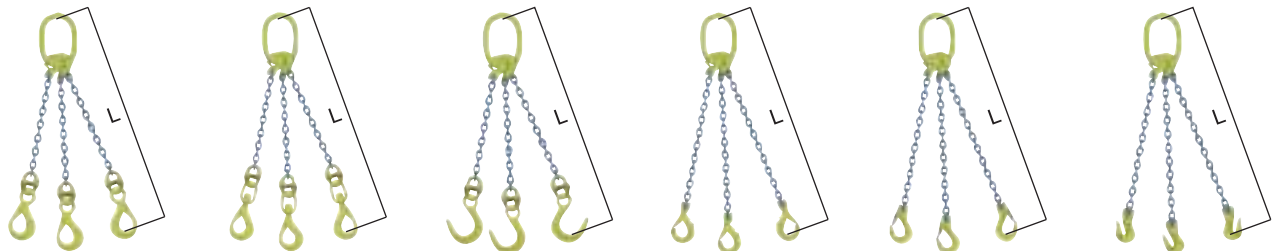

TL3-BK

TL3-BKL


TL3-OKE

TL3-GBK

TL3-EGKNA

TL3-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号						
			TL3-BK	TL3-BKL	TL3-OKE	TL3-GBK	TL3-EGKNA	TL3-GGA	
60°	90°	6	マスターリンク B 寸法						
2.8	2.3		80						
			セットの質量	6.0	6.5	-	5.5	5.5	-
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法						
			95						
			セットの質量	10.5	11.4	10.4	10.1	9.4	9.3
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法						
			110						
			セットの質量	17.6	18.7	17.3	16.8	16.3	16.0
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法						
			140						
			セットの質量	32.2	34.3	31.6	30.5	28.4	28.4
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法						
			150						
			セットの質量	51.2	54.7	49.4	46.7	44.9	44.4




マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

4本吊りセット

チョーク吊りの場合、
使用荷重は下表の 80%となります。

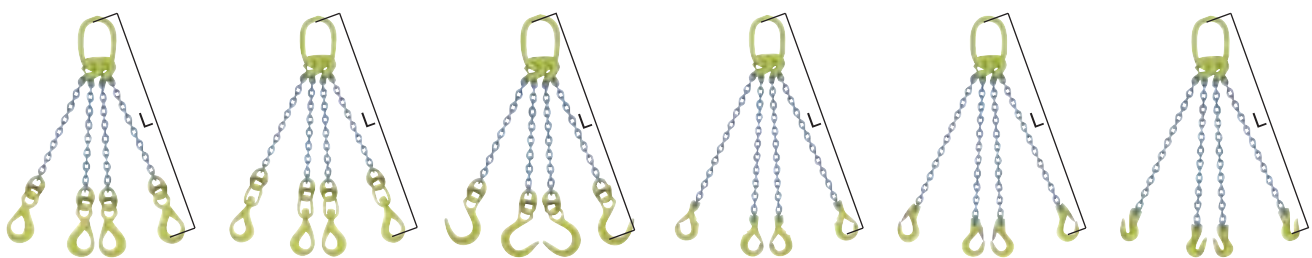

TL4-BK

TL4-BKL


TL4-OKE

TL4-GBK

TL4-EGKNA

TL4-GGA
(チョーク吊り用)

WLL (使用荷重) (t)	チェーン 線径 (mm)	幅 (mm) 質量 (kg)	セット記号						
			TL4-BK	TL4-BKL	TL4-OKE	TL4-GBK	TL4-EGKNA	TL4-GGA	
60°	90°	6	マスターリンク B 寸法						
2.8	2.3		80						
			セットの質量	7.6	8.3	-	7.0	7.0	-
5.1	4.2	8	マスターリンク B 寸法						
			95						
			セットの質量	13.4	14.6	13.3	12.9	12.0	11.8
8.3	6.7	10	マスターリンク B 寸法						
			110						
			セットの質量	22.4	23.8	22.0	21.2	20.6	20.2
13.5	11.0	13	マスターリンク B 寸法						
			140						
			セットの質量	40.6	43.4	39.8	38.4	35.6	35.6
20.7	16.9	16	マスターリンク B 寸法						
			150						
			セットの質量	64.5	69.1	62.1	58.5	56.1	55.4



マスターリンク
MFA

※大型クレーンでの使用には、大型クレーンフック用マスターリンク MFX (B 寸法 = 180mm) をご使用ください。

※ 上表以外線径 32mm (使用荷重 32t) までのチェーンも用意しています。弊社までご相談ください。
 ※ グラブフック GGA を使用してチョーク吊りの場合は、使用荷重は上表の 80%となります。
 ※ 吊り角度は 60° を超える場合、使用荷重が変わりますのでご注意ください。