


安全係数 5 以上

## UKN バケットフック

油圧ショベル用バケットフックの国内シェア No.1 です。高い信頼性と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのが UKN 型バケットフックです。

- 掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。
- 万ーラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。
- 工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています（使用荷重の 3 倍の耐力テスト）

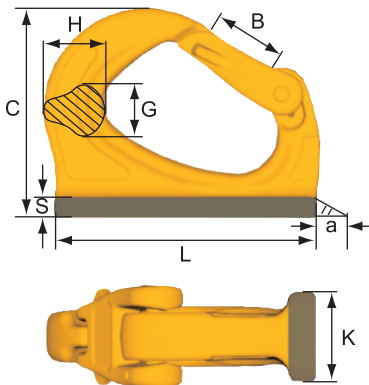

名称	適用バケット容量 (m <sup>3</sup> )	使用荷重 (t)	寸法 (mm)								質量 (kg)
			a	B	C	G	H	K	L	S	
UKN-0.75	~ 0.07	0.75	4	18	56	13	20	19	81.5	6	0.3
UKN-1	0.07 ~ 0.2	1.0	5	20	72	17	25	25	95	6	0.6
UKN-2	0.2 ~ 0.25	2.0	7	25	86	20	30	30	114	8	0.9
UKN-3	0.25 ~ 0.3	3.0	8	30	105	24	31.5	35	132	10	1.5
UKN-4	0.3 ~ 0.5	4.0	10	30	113	29	38	42	140	11	2.0
UKN-5	0.5 ~ 0.6	5.5	11	34	131	30	47	45	165	12	2.8
UKN-8	0.6 ~ 0.8	8.0	12	34	133	40	51	50	172	13	3.5
UKN-10	0.8 ~ 1.0	10.0	12	47	170	43	58	55	220	14	6.4
UKN-15	1.0 ~	15.0	17	55	188	50	67	60	240	15	9.0

### ⚠ バケットフックで使用による吊り作業時の注意点


- 労働安全衛生規則第 164 条、労働基準局通達基発第 542 号を厳守して使用してください。
- 最大吊り上げ荷重は下記の計算で求められます。

### バケット平積容量 (m<sup>3</sup>) x 1,800 (kg/m<sup>3</sup>)

注) 計算で最大荷重が 1t 以上となる油圧ショベルでも、1t 未満の使用が義務づけられています

- 玉掛作業は、玉掛技能講習者または特別教育修了者によって行ってください。

### UKN スペアラッチセット



サイズ：  
UKN-0.75  
UKN-1  
UKN-2  
UKN-3  
UKN-4  
UKN-5  
UKN-8  
UKN-10  
UKN-15