

FRENO LINKBOLT

# フレノ・リンクボルト


## ベアリング入り



荷重を受けながらも  
スムーズに回転します。


**金型の反転・  
引き起し作業に  
おすすめ!**

180° 起倒し

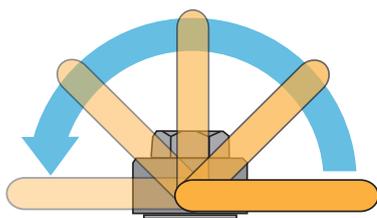

\*上記範囲で使用可能です。

360° 回転

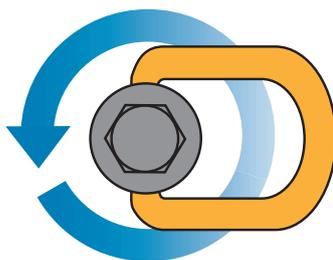

- ねじ径 M12 ~ M48 対応
- 使用荷重 0.8t ~ 12.0t 対応
- 全方向安全係数5以上

# フレノ・リンクボルト A 型 **ベアリング入り**

## 特長


- ▷ 荷重方向にリンクが向くので、横吊り、多点吊りができます。  
(取り付け面に対して 180° 起倒し、取り付け軸に対して 360° 回転)
- ▷ ベアリングにより、荷重を受けながらも滑らかな回転が得られます。
- ▷ JIS アイボルトより使用荷重が大きい。



## 使用用途

- ▷ 大型樹脂成形用金型の移動、反転
- ▷ アルミダイキャスト用金型の移動、反転
- ▷ 設備、機械の移動、設置
- ▷ 風力発電用風車のナセル、タワー、装置の移動、設置

## 仕様

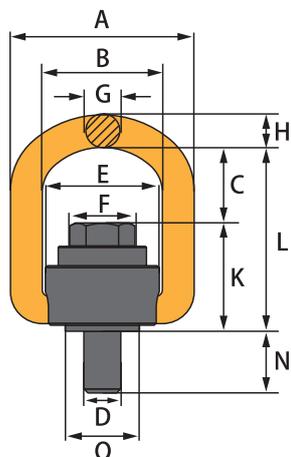

安全係数 5 以上

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	ピッチ (mm)	寸法 (mm)											適正締付トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
				A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-12S	0.8	M12	1.75	89	57	43	51	19	13	17	52	95	21	37	18～29	0.96
A-16S	1.4	M16	2	89	57	41	51	24	13	17	54	95	26	37	30～49	1.0
A-20S	2.6	M20	2.5	126	82	62	80	30	19	23	72	134	31	51	49～78	2.9
A-24S	3.7	M24	3	126	82	60	80	36	19	23	74	134	36	51	59～196	3.7
A-30S	6.0	M30	3.5	179	117	80	111	46	27	32	102	182	47	73	108～294	8.1
A-36S	7.5	M36	4	179	117	76	111	55	27	32	106	182	61	73	177～392	8.5
A-42S	10.0	M42	4.5	220	142	98	136	65	31	39	131	229	65	95	230～450	10.0
A-48S	12.0	M48	5	220	142	97	136	75	31	39	132	229	69	95	294～585	15.2

点検サービス・安全講習会・CAD データ・  
吊り具に関するご相談は、お問い合わせください。

<https://www.martec.co.jp>



## マーテック株式会社

E-mail: [info@martec.co.jp](mailto:info@martec.co.jp)

本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1  
 東京支店 〒104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第4いちかわビル  
 名古屋支店 〒455-0801 名古屋市港区小碓 2-126  
 神戸支店 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1  
 福岡支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18  
 札幌営業所 〒003-0871 札幌市白石区米里 1 条 2 丁目 14 番 12  
 仙台営業所 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24  
 北関東営業所 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4

TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404  
 TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238  
 TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301  
 TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446  
 TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062  
 TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170  
 TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144  
 TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615

販売代理店