



# フレノ・リンクボルト

インチネジタイプ

使用荷重 0.35t ~ 12.0t 対応

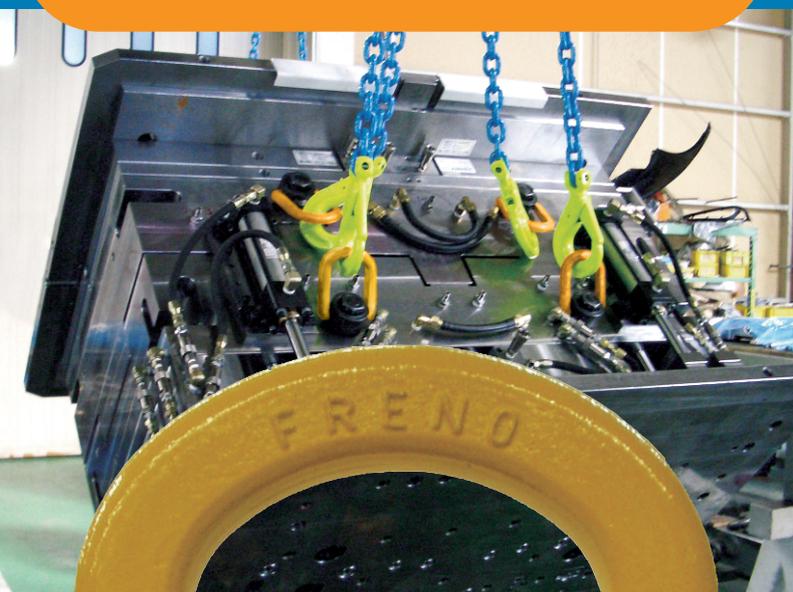


全方向  
安全係数5以上!

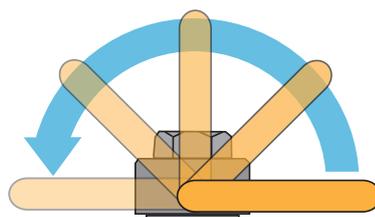


\*上記範囲で使用可能です。

取り付け面に対して  
180° 起倒します




取り付け軸に対して  
360° 回転します。


危険! アイボルトの横吊りは禁止されています。

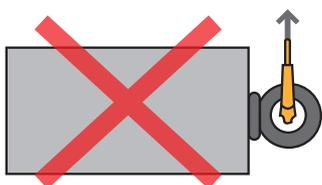


多点吊りでアイボルトの座面がワークに密着しないと…  
アイボルトは曲がってしまいます!

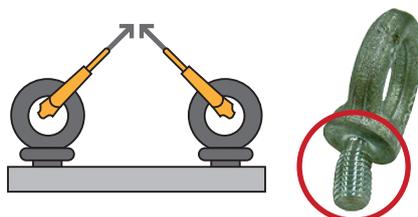

フレノ・リンクボルトでの横吊りは安全です。




## フレノ・リンクボルト A 型 安全係数 5 以上

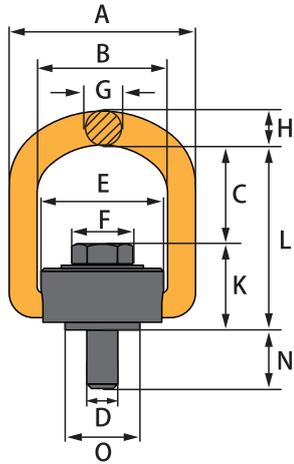

### A 型【インチウィット】

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	寸法 (mm)											適正締付トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
			A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-3/8-16W	0.35	W3/8	60	42	34	40	17	8	11	27	61	19	24	12 ~ 20	0.25
A-1/2-12W	0.8	W1/2	89	57	55	51	21	13	17	40	95	19	37	18 ~ 29	0.81
A-5/8-11W	1.6	W5/8	89	57	53	51	26	13	17	42	95	24	37	30 ~ 49	0.84
A-3/4-10W	2.5	W3/4	126	82	78	80	32	19	23	56	134	32	51	49 ~ 78	2.6
A-7/8-9W	3.2	W7/8	126	82	76	80	35	19	23	58	134	37	51	50 ~ 170	2.7
A-1-8W	3.7	W1	126	82	73	80	41	19	23	61	134	37	51	59 ~ 196	2.8
A-1-1/4-7W	6.0	W1"1/4	179	117	100	111	50	27	32	82	182	50	73	108 ~ 294	7.3
A-1-1/2-6W	8.0	W1"1/2	179	117	95	111	58	27	32	87	182	60	73	177 ~ 392	7.7
A-2-4.5W	12.0	W2	220	142	117	136	77	31	39	112	229	69	95	294 ~ 585	14.0

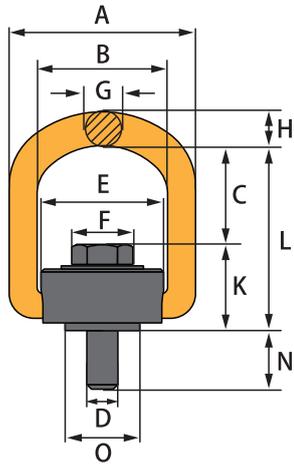

### A 型【インチユニファイ】

名称	使用荷重 (t)	ボルト径 D	寸法 (mm)											適正締付トルク (Nm) 最小～最大	質量 (kg)
			A	B	C	E	F	G	H	K	L	N	O		
A-3/8-16UNC	0.35	3/8-16UNC	60	42	34	40	17	8	11	27	61	19	24	12 ~ 20	0.25
A-1/2-13UNC	0.8	1/2-13UNC	89	57	55	51	21	13	17	40	95	19	37	18 ~ 29	0.81
A-5/8-11UNC	1.6	5/8-11UNC	89	57	53	51	26	13	17	42	95	24	37	30 ~ 49	0.84
A-3/4-10UNC	2.5	3/4-10UNC	126	82	78	80	32	19	23	56	134	32	51	49 ~ 78	2.6
A-7/8-9UNC	3.2	7/8-9UNC	126	82	76	80	35	19	23	58	134	37	51	50 ~ 170	2.7
A-1-8UNC	3.7	1-8UNC	126	82	73	80	41	19	23	61	134	37	51	59 ~ 196	2.8
A-1-1/4-7UNC	6.0	1"1/4-7UNC	179	117	100	111	50	27	32	82	182	50	73	108 ~ 294	7.3
A-1-1/2-6UNC	8.0	1"1/2-6UNC	179	117	95	111	58	27	32	87	182	60	73	177 ~ 392	7.7
A-2-4.5UNC	12.0	2"4.5UNC	220	142	117	136	77	31	39	112	229	69	95	294 ~ 585	14.0



点検サービス・安全講習会・CAD データ・  
吊り具に関するご相談は、お問い合わせください。

[www.martec.co.jp](http://www.martec.co.jp)

吊り具・計測機器の YouTube ビデオも是非ご覧ください。

[www.youtube.com/channel/UCkx7XyzW67t69nWnEQmUCtg](http://www.youtube.com/channel/UCkx7XyzW67t69nWnEQmUCtg)



マーテック株式会社 E-mail: [info@martec.co.jp](mailto:info@martec.co.jp)

本社	〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1	TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
東京支店	〒104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第4いちかわビル	TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
名古屋支店	〒455-0801 名古屋港区小碓 2-126	TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
神戸支店	〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1	TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
福岡支店	〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18	TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
札幌営業所	〒003-0871 札幌市白石区米里 1 条 2 丁目 14 番 12	TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
仙台営業所	〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24	TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144
北関東営業所	〒370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4	TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615

販売代理店