


安全係数 5 以上

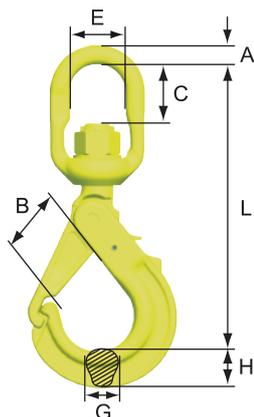


## LBK グリップラッチスイベルフック

スイベル付きのロックングフックです。フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付です。

荷重が掛かるとより戻しにより回転力が発生するワイヤースリングと併用する場合は、荷重が掛かった状態でもスムーズな回転が得られるベアリング入りスイベルフック(LKBK) をご使用ください。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LBK-7/8-10	2.0	8	178	37	27	38	12	20	22	1.1
LBK-10-10	3.2	10	214	47	36	44	15	22	29	1.8
LBK-13-10	5.2	13	265	54	47	48	19	29	35	3.8
LBK-16-10	8.0	16	324	68	66	61	25	29	45	6.1

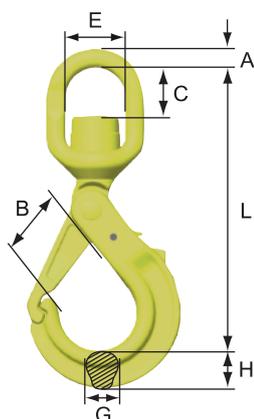

## LKBK ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

ボールベアリングスイベル付のロックングフックです。過大荷重によりフックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付です。荷重がかかった状態でもスイベルが回転するため、作業範囲を大幅に拡大します。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
LKBK-7/8-10	2.0	8	179	37	27	38	12	20	22	1.2
LKBK-10-10	3.2	10	214	47	35	44	15	22	29	1.8
LKBK-13-10	5.2	13	264	54	46	48	19	29	35	3.8
LKBK-16-10	8.0	16	319	68	61	61	25	29	45	6.0