


GGALロックピン付グラブフック 点検基準

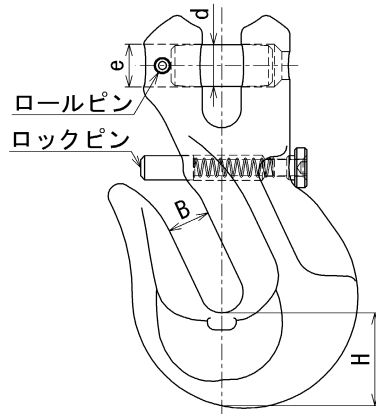

廃棄基準

- ・B寸法の伸び、縮み:5%以上
- ・H寸法の摩耗:5%以上
- ・d寸法の摩耗:3%以上
- ・e寸法の摩耗:5%以上

廃棄基準寸法表 次の寸法が廃棄寸法に達した場合は廃棄して下さい。

単位mm

呼び	B寸法				H寸法		
	基準寸法	実測値	廃棄寸法		基準寸法	実測値	廃棄寸法
			伸び	縮み			
GGAL-6-10	8.0		実測値 × 1.05 以上	実測値 × 0.95 以下	21.5		実測値 × 0.95 以下
GGAL-8-10	10.5				23.0		
GGAL-10-10	12.0				28.5		
GGAL-13-10	16.0				38.0		
GGAL-16-10	20.0				47.0		
GGAL-20-10	26.0				62.0		

d寸法			e寸法		
基準寸法	実測値	廃棄寸法	基準寸法	実測値	廃棄寸法
8.0		実測値 × 0.97 以下	8.3		実測値 × 1.05 以上
10.4			10.7		
13.0			13.3		
17.0			17.5		
20.8			21.8		
25.0			25.6		

※使用開始前(ご購入時)にノギス等で各寸法を測定し、実測値を表に記入して下さい。
基準寸法は参考値となります。

点検結果「点検日 年 月 日」

呼び	B寸法	H寸法	d寸法	e寸法

点検項目	判定基準	判定
変形	曲がり、ねじれが生じているものは使用しないこと。	
	ロールピンが外れているものは使用しないこと。	
	ロックピンの動作不良品や外れているものは使用しないこと。	
腐食	腐食が著しいものは使用しないこと。	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと。	